



■ 본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 약간의 변경이 있을 수 있습니다.

• Features (제품의 특징)

AUDIO MATRIX UNIT 장비는 개별적으로 동작하는 8채널 오디오 입출력 단자와 FIRE / EXT1 / EXT2 / TIME / REMOTE AMP 4채널 입력 단자로 구성되어 있으며, MAIN CONTROLLER 장비에서 명령 시 특정 오디오 신호로 출력 신호를 절제하는 기능이 있습니다.

우수한 확장성

ERE 장비를 최대 4개까지 연결이 가능하며, 이를 통해 리모트 앰프(ERM) 장비는 최대 32대까지 연결이 가능합니다.

ACTIVE BALANCED 회로 채택

입/출력 회로에 ACTIVE BALANCED 회로를 채택하여 외부 잡음의 유입을 억제하도록 하였습니다.

8 X 8 매트릭스 구조

8x8의 오디오 입력과 출력으로 구성되어 있습니다.

채널 LED 표시부


각 채널에 입/출력 오디오 신호 감지 회로가 있어 신호 유무를 LED로 표시합니다.

• Specifications (규격 및 성능)

입력 전원	DC 24V
M C U	SINGLE CHIP MICRO PROCESSOR
최대 클럭 주파수	14.7456 MHz
유닛간 통신 방식	19200 bps/비동기 통신/HALF DUPLEX, RS-485
최대 확장성	9개
동작 온도	-10℃ ~ +40℃
외 형	482(W) × 88(H) × 280(D) mm
무 게	4.1 kg

• Composition

FRONT

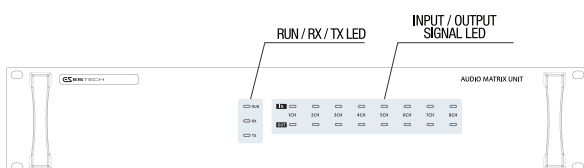

BACK

