



■ 본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 약간의 변경이 있을 수 있습니다.

• Features (제품의 특징)

DATA SPEAKER SELECTOR 장비는 비상방송 또는 일반 방송의 동작을 제어할 수 있으며, 실시간 감지 기능이 있어, 선로의 이상 발생 시 해당 스피커 채널을 차단시켜 AMP를 보호하는 기능을 가지고 있습니다.

EM 선택 기능

비상 방송 또는 일반 방송을 제어할 수 있는 스위치로 간편하게 제어할 수 있습니다.

채널 선택 기능

각 채널의 스피커를 제어할 수 있는 개별 스위치(1~16CH)와 전체 선택 스위치가 있어 회선을 제어하는데 편리합니다.

채널 LED 표시부

각 채널 스위치마다 LED가 적용되어 선택된 회선 식별을 원거리에서도 쉽게 확인할 수 있습니다.

LED INDICATOR

채널별 LED 점등에 따라 방송의 동작상태를 확인할 수 있으며, LED의 점등 색상을 통해 일반 방송과 비상방송을 구분할 수 있습니다.

(※일반방송:BLUE / 비상방송:RED)

효율적인 결선 방식

실선 제어에 비해 결선 수가 적어 작업에 용이합니다.

아날로그 회선과 통신 가능

아날로그 회선 제어장비와 인터페이스 할 수 있는 기능을 갖습니다.

실시간 단락 보호 기능

선로의 단락 발생 시, 앰프에 결선된 여러 선로 중 문제의 선로만 OFF시켜 방송을 유지할 수 있는 기능이 있습니다.

임피던스 선택 기능


선로의 단락으로 인한 앰프의 고장을 보호하기 위해 각 채널별 민감도 조절할 수 있습니다.

• Specifications (규격 및 성능)

입력 전원	DC 24V
M C U	SINGLE CHIP MICRO PROCESSOR
최대 클럭 주파수	14.7456 MHz
유닛간 통신 방식	19200 bps/비동기 통신/HALF DUPLEX, RS-485
동작 온도	-10℃ ~ +40℃
외 형	482(W) × 88(H) × 280(D) mm
무 게	4.4 kg

• Composition

FRONT

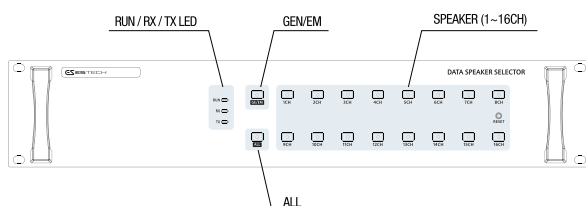

BACK

