



■ 본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 약간의 변경이 있을 수 있습니다.

## • Features (제품의 특징)

### 독립된 정전압 회로

각 부분별 회로의 기능별로 독립된 정전압 회로를 구성하여 전원 회로에서 발생하는 잡음을 최소화 하였습니다.

### LED 레벨 미터

출력음의 실제 동작 상태를 스피커 소리와 LED 레벨 미터의 점등 표시로 확인할 수 있습니다.

### 전면 볼륨 조절 스위치


전면 볼륨 조절 스위치로 모니터 스피커의 음량을 조절할 수 있습니다.

## • Specifications (규격 및 성능)

입력 전원	DC 24V
M C U	SINGLE CHIP MICRO PROCESSOR
최대 클럭 주파수	14.7456 MHz
오디오 입력 채널 수	8 채널
모니터링 스피커	3 W
동작 온도	-10℃ ~ +40℃
외 형	482(W) × 88(H) × 280(D) mm
무 게	3.8 kg

## • Composition

FRONT

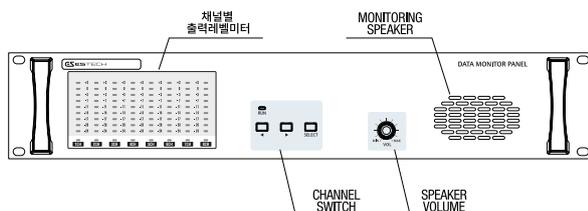

BACK

