



■ 본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 약간의 변경이 있을 수 있습니다.

• Features (제품의 특징)

8채널 모노 / 4채널 스테레오 입력

8개의 모노입력과 CD, 튜너, 데크 등의 입력을 사용할 수 있는 스테레오 입력 채널로 구성되어 있습니다.

MUTE 기능

채널 1 및 PRIORITY 1,2에 MUTE 기능이 내장되어 있으며, 다른 외부입력에 대하여 우선적으로 동작하도록 설계되어 있습니다.

REC OUT

녹음의 편리한 사용을 위하여 REC OUT 기능이 내장되어 있습니다.

OUTPUT TONE CONTROL

3BAND EQUALIZER가 OUTPUT 각각에 연결되어 사용자의 편의에 따라 음색을 조절할 수 있습니다.

콘덴서 마이크 전원 (PHANTOM MIC POWER)

각 입력 채널에 콘덴서 마이크를 사용할 수 있으며 +18V가 인가됩니다.

주 출력의 INSERT 및 BALANCE 출력

주 출력에 PATCH 기능으로서의 INSERT와 신호 라인이 길어질 때 노이즈 유입방지를 위하여 BALANCE 회로로 설계되어 있습니다.

출력 선택의 LED

8개의 입력을 2개의 출력으로 보내는데 출력 1,2를 선택적으로 할 수 있으며, LED 표시로 편리한 확인이 가능합니다.

• Specifications (규격 및 성능)

입력감도/임피던스


MIC CH1~CH8		-60dB / 600Ω, BAL
LINE CH2~CH8		-30dB / 10KΩ
CH9 ~ CH12		+4dB, -10dB, -20dB / 10KΩ, UNBAL
PRIORITY IN		0dB / 10KΩ

출력 감도/임피던스

CH1,CH2		+4dB / 600Ω, BAL
REC OUT		-10dB / 10KΩ
INSERT		0dB / 10KΩ
FREQUENCY RESPONSE		20Hz ~ 20KHz (+1/-3dB)
사용 전원		AC 220V 60Hz, DC 24V
규격		482(W) X 88(H) X 280(D) mm
중 량		5.2 Kg

• Composition

FRONT

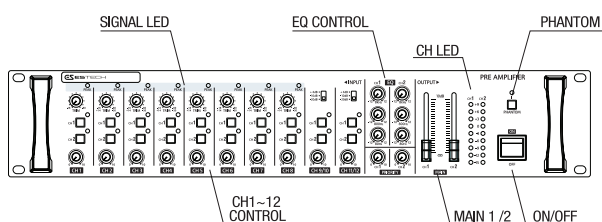

BACK

