

■ 본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 약간의 변경이 있을 수 있습니다.

• Features (제품의 특징)

자동 충전 기능

본 기기는 충전 시 MAX 3A로 충전되며(순간적으로 올라갈 수 있음) 만 충전 전압 (27.5V)에 근접할수록 전류가 감소되어 완충전 시 전압(26.5 ±1V)전후로 표시되며 전류가 10mA ~ 20mA로 떨어져 충전상태를 유지시킵니다.

디지털 메타 DISPLAY 표시부

LED 세그먼트로 구성된 디지털 전압(VOLT) 메타와 전류(CURRENT) 메타를 채용함으로써 충전 시 배터리의 전압과 전류 상태를 보다 정확하게 한눈에 파악이 가능합니다.

높은 신뢰도


신뢰도가 높은 부품을 채택하여 정확한 동작 구성과 오랜 시간 동안 제품을 고장없이 사용할 수 있습니다.

• Specifications (규격 및 성능)

충전 완료전압	26.6 V
초기 충전 전류 (완충 시 충전 전류)	MAX 3A (10mA ~20 mA)
정격소비전력	136VA
LED 디스플레이	VOLTAGE METER / CURRENT METER
사용 전원	220V 60Hz
규 격	482(W) X 88(H) X 280(D) mm
중 량	5.5 Kg

• Composition

FRONT

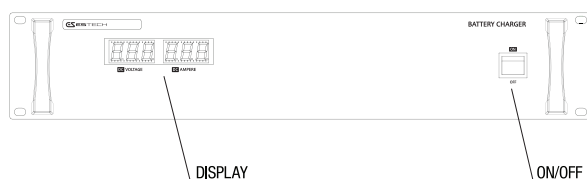

BACK

