



■ 본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 약간의 변경이 있을 수 있습니다.

• Features (제품의 특징)

저잡음 고출력 디지털 앰프 내장

저잡음의 회로설계와 정격출력 시 왜곡률 1%이하의 성능

다양한 입출력 단자

6CH(MIC/LINE) 입력 및 PHANTOM 마이크 지원

MIX OUT 1CH, AUX INPUT 1CH

4Ω/8Ω/70V/100V, 스피커 셀렉터 5CH(70V/100V)

우선방송기능

MIC1의 우선방송 기능을 추가로 우선 순위 방송가능

USB 재생 기능

MP3 음원을 메모리에 삽입하여 저장된 음원을 재생

보호회로 기능

제품의 신뢰성을 위해서 과부하, 스피커라인 쇼트, 온도상승으로 인한 회로를 보호하는 기능 탑재

무선마이크

무선마이크 리시버 장착으로 2.4Ghz or 5.8Ghz 대역 무선마이크 연결 가능

리모트 입력방송 기능

우선 순위에 의한 리모트 방송 지원 (스피커 셀렉터 5CH 지원)


차임 & 사이렌 방송 기능

• Specifications (규격 및 성능)

	EMA-120M	EMA-240M	EMA-360M	EMA-480M
정격출력	120W	240W	360W	480W
임피던스/출력전압	4Ω/21.9V, 8Ω/31V 40.8Ω/70V, 83.3Ω/100V	4Ω/31V, 8Ω/43.8V 20.4Ω/70V, 41.7Ω/100V	13.6Ω/70V 27.8Ω/100V	10.2Ω/70V 20.8Ω/100V
주파수특성	MIC : 100Hz ~ 15KHz LINE : 80Hz ~ 15KHz	MIC : 100Hz ~ 15KHz LINE : 80Hz ~ 15KHz	MIC : 100Hz ~ 15KHz LINE : 80Hz ~ 15KHz	MIC : 100Hz ~ 15KHz LINE : 80Hz ~ 15KHz
입력감도	MIC : -60dBV LINE : -20dBV EXT : -20dBV USB : 0dBFS AUX : -10dBV	MIC : -60dBV LINE : -20dBV EXT : -20dBV USB : 0dBFS AUX : -10dBV	MIC : -60dBV LINE : -20dBV EXT : -20dBV USB : 0dBFS AUX : -10dBV	MIC : -60dBV LINE : -20dBV EXT : -20dBV USB : 0dBFS AUX : -10dBV
THD+N	1%미만	1%미만	1%미만	1%미만
S/N	MIC : -50dB, LINE : -70dB	MIC : -50dB, LINE : -70dB	MIC : -50dB, LINE : -70dB	MIC : -50dB, LINE : -70dB
TONE CONTROL	저음 : 100Hz(±10dB) 고음 : 10KHz(±10dB)	저음 : 100Hz(±10dB) 고음 : 10KHz(±10dB)	저음 : 100Hz(±10dB) 고음 : 10KHz(±10dB)	저음 : 100Hz(±10dB) 고음 : 10KHz(±10dB)
사용전원	AC220V / 60Hz	AC220V / 60Hz	AC220V / 60Hz	AC220V / 60Hz
중량	8.3Kg	10.5Kg	5.8Kg	5.8Kg
외형	440(W) x 88(H) x 325(D) mm	440(W) x 88(H) x 325(D) mm	440(W) x 88(H) x 325(D) mm	440(W) x 88(H) x 325(D) mm

• Composition

FRONT

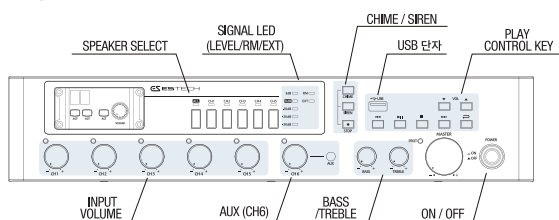

BACK

