



■ 본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 약간의 변경이 있을 수 있습니다.

• Features (제품의 특징)

고효율

아날로그 / 디지털 증폭기로서 효율이 80%이상입니다.

소형 / 경량

1U의 컴팩트한 사이즈이며 각 모델별로
150W/270W/360W/480W/600W 까지
작은 공간에도 사용할 수 있습니다.

AC/DC 듀얼 SMPS

AC/DC and DC/DC SMPS가 내장되어 있어 별도 UPS없이
AC 또는 비상 배터리로 구동이 가능합니다.

높은 볼트수(70V~100V) 출력

출력 트랜스 없이 70V~100V가 출력 됩니다.

보호회로 채택

과부하 또는 스피커 라인 쇼트 보호회로, DC전압 보정 및
보호회로, 온도 상승 보호회로 등으로 설계되어 있습니다.

팬 모터 자동 동작 시스템

내부온도가 높아질 경우 팬 모터가 자동으로 동작하는
시스템이 내장되어 있습니다.

350Hz 필터내장

음을 맑게 해주는 350Hz의 필터가 내장되어 있습니다.

원격 제어

AC Power를 원격으로 제어 가능합니다.

높은 신뢰도


오랫동안 고장 없이 사용할 수 있습니다.

• Specifications (규격 및 성능)

	EPA-150D	EPA-270D	EPA-360D	EPA-480D	EPA-600D
정격출력	150W	270W	360W	480W	600W
임피던스 / 출력전압	32.7Ω/66.7V	18Ω/37V	12Ω/27V	10Ω/20V	8Ω/16V
주파수 특성			80Hz ~ 20KHz		
THD + N			< 0.3%		
S / N			> 100dB		
외 형			482(W) X 44(H) X 330(D) mm		
중 량	3.7 Kg	3.7 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg

• Composition

FRONT

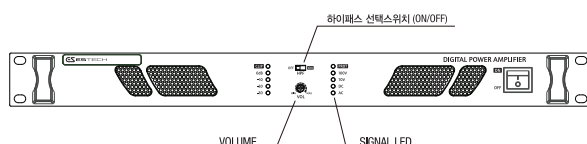

BACK

