



■ 본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 약간의 변경이 있을 수 있습니다.

• Features (제품의 특징)

저잡음 고출력 회로

95dB 이상의 신호대 잡음비와 정격 출력 시 왜율 1%이하의 성능을 발휘합니다.

300Hz HPF 채택

300Hz, HIGH PASS FILTER가 내장되어 있습니다.

높은 신뢰도

신뢰도 높은 부품을 엄정하게 선택하여, 고장없이 오랫동안 사용할 수 있습니다.

보호회로 설계

제품의 신뢰성을 위해 과부하, 스피커 라인 쇼트, DC전압 보정, 온도 상승 등 다양한 보호회로를 설계 적용했습니다.

자동 팬 모터


제품 내부 온도 변화에 따라 팬 모터가 자동으로 동작합니다.

• Specifications (규격 및 성능)

	EPA-120A	EPA-240A	EPA-360A	EPA-480A
정격출력	120W	240W	360W	480W
임피던스 / 출력전압	4Ω/22V 40.8Ω/70V 83.3Ω/100V	4Ω/31V 20.4Ω/70V 41.6Ω/100V	4Ω/38V 13.6Ω/70V 27.8Ω/100V	4Ω/43.8V 10.2Ω/70V 20.8Ω/100V
주파수특성		60Hz ~ 18KHz		
입력감도 / 임피던스		1V / 10 KΩ BALANCED		
THD + N		1 % 이하		
S/N	95dB 이상	95dB 이상	95dB 이상	90dB 이상
사용 전원		AC 220V, 60Hz, DC 24 V		
외 형		482(W) X 132(H) X 310(D) mm		
무 게	14Kg	19Kg	21Kg	22Kg

• Composition

FRONT

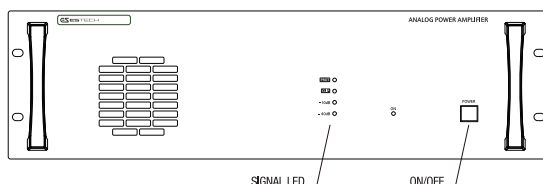

BACK

